

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

FVR-H-125-380

FVR - SERIES - MT

LEGAL DISCLAIMER:

While Frascold has made every effort at the time of publication to ensure the accuracy of the information provided herein, product specifications and performances could be subject to change without notice. You can find the most updated information in our Product Selection Software FSS3 at the link:
https://www.frascold.it/en/download/software/fss_3_frascold_selection_software.



Технические данные - FVR-H-125-380

Номин. мощн-ть двигателя	HP	125
Номин. мощн-ть двигателя	kW	93,2
Объемная произв-ть @ (2900 rpm - 50 Hz)	m ³ /h	380
Объемная произв-ть @ (3480 rpm - 60 Hz)	m ³ /h	456
Электропитание	V/ph/Hz/Connection	400/3/50/PWS
MRA	A	226
LRA	A	560
LRA DOL	A	880
макс частота эл. сети	Hz	70
мин частота эл. сети	Hz	30
Вес нетто	kg	437
Максимальное рабочее давление НР	bar	30
Максимальное статическое давление ВР	bar	20,5
Степень произв-ти	%	100-75-50


Стандартные аксессуары - FVR-H-125-380

Электронный защитный модуль INT69FRY	T00EC45B
Кран подачи с соединением под сварку	
Обратный клапан и внутренний вентиляционный клапан	
Распределительная коробка IP65	
Датчик температуры слива PTC	
Защитный заряд азота	
Защитная упаковка, соответствующая транспортному средству	
Трехступенчатый контроль емкости 50-75-100 % и запуск без нагрузки	
Комплект впрыска масла: масляный фильтр, реле расхода, электромагнитный клапан, индикатор уровня масла	

Дополнительные аксессуары - FVR-H-125-380

Электронный защитный и диагностический модуль INT69FRYL	T00EC45AD
Сливной кран с соединением под сварку	
Двигатель для работы с особым напряжением	
Электронный модуль аварийной сигнализации	T00EC28
Соединительный комплект экономайзера или впрыск жидкости	
Шток запуска DOL	
Антивибрационные опоры (4 штуки)	
Специальная краска	

Чертежи САПР - FVR-H-125-380

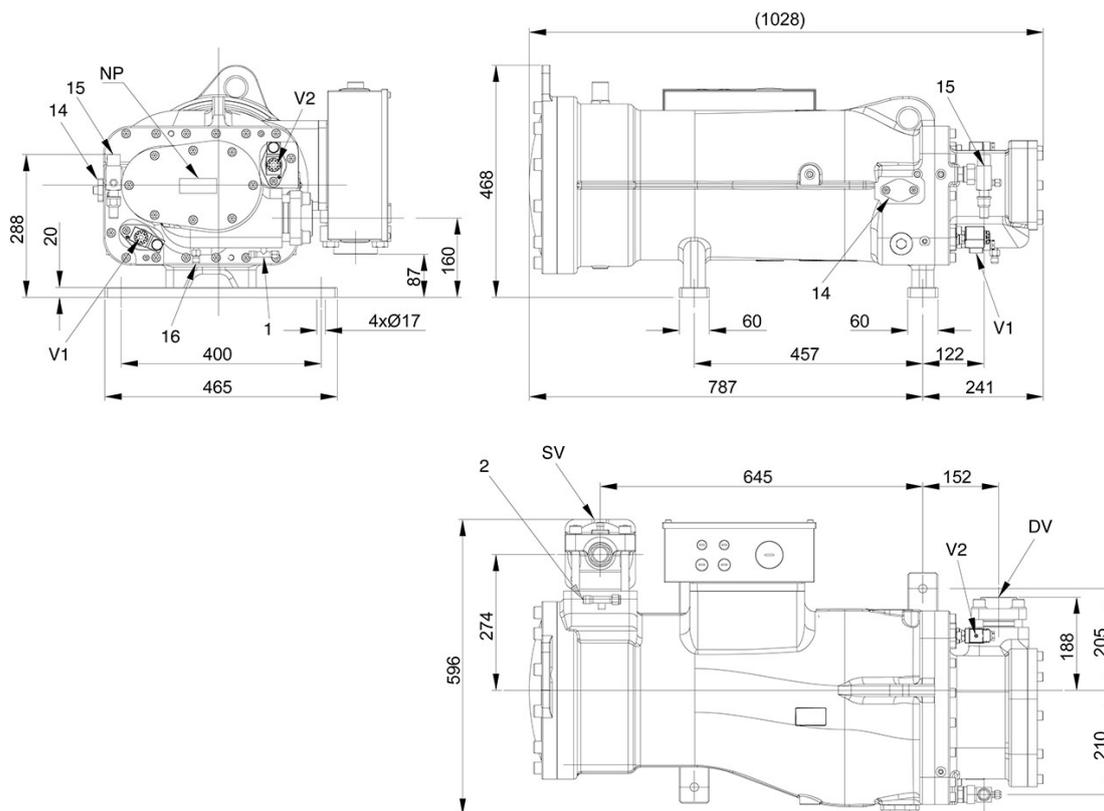

Расположение и соединения:

SV: Всасывающий вентиль	mm	80
DL: Подключение компрессорной линии		67 mm
V1: Клапан регулировки производительности		-
V2: Клапан регулировки производительности		-
1: Разъем для высокого давления		1/4" SAE
2: Разъем для низкого давления		1/4" SAE
14: Разъем ECO / впрыск жидкости		-
15: Разъем возврата масла		7/8" in - 22 mm
16: Датчик температуры нагнетания		-
NP: Заводская этикетка на компрессоре		-